



MATCHPOOLS **MINI**

Acheter. Admettre. Plonger.

BAC
pool systems

BEHNCKE
GmbH

fluvo
innovative schwimmbadtechnik

MATCHPOOLS 23 / 28 / 28 XL

Petit jardin - grande joie. Notre concept MATCHPOOLS MINI répond le rêve de votre propre piscine même dans les plus petits espaces.



Image : MATCHPOOLS 23

Dimensions intérieures : 2,35 x 5,20 x 1,40 m
Dimensions extérieures : 2,47 x 5,30 x 1,44 m
Couleur : Gris clair, Poids : environ 400 kg



Image : MATCHPOOLS 28

Dimensions intérieures : 2,85 x 6,00 x 1,40 m
Dimensions extérieures : 2,95 x 6,10 x 1,44 m
Couleur : Gris clair, Poids : environ 500 kg



Image : MATCHPOOLS 28 XL

Dimensions intérieures : 2,85 x 7,40 x 1,40 m
Dimensions extérieures : 2,95 x 7,50 x 1,44 m
Couleur : Gris clair, Poids : environ 650 kg

MATCHPOOLS MINI KIT DE MONTAGE

L'ensemble de pièces intégré est assemblé en usine.

KIT DE MONTAGE MATCH MINI (montées à l'usine !)



- A) BUSE D'ENTRÉE EN ACIER INOXYDABLE 2x
- B) SKIMMER B075 1x
- C) EVA RX (Eco) 6500, blanc 1x

KIT DE MONTAGE MATCH STYLE (montées à l'usine !)



- A) BUSE D'ENTRÉE EN ACIER INOXYDABLE 2x
- B) SIPHON DE SOL SANS RISQUE POUR LE CHEVEUX 1x
- C) SKIMMER B400 Slim 1x
- D) EVA RX (Eco) 6500, blanc 1x

ACCESSOIRES FACULTATIFS



RONDO V4A Système de jet 1,5 kW (Kit de montage + système de jet + pompe auto-amorçante)

C'est fait agréable et un crawl fascinant et sportif. Grâce au système de jet, il est possible de nager à contre-courant sans se retourner à le bout de la piscine. Les deux poignées tournantes disponibles permettent de régler distinctement le contre-courant et le mélange d'air, en fonction de votre expérience personnelle de massage ou de remise en forme.



POMPE À CHALEUR BASIC 90, 230 V

Grâce à la technologie intégrée dans le boîtier en acier inoxydable de qualité supérieure assure adéquatement une utilisation prolongée de la piscine pendant les saisons de printemps jusqu'à l'automne. Le système de commande numérique intégré permet un chauffage et un refroidissement automatiques de votre piscine. P1 = 1,5 kW jusqu'à 30 m³ de capacité de la piscine.



Propriétés des matériaux

La coque de cette piscine préfabriquée est constituée de sept couches de matériaux, dont chacune joue un rôle particulier.

Couleur durable, facile d'entretien agréable pour la peau

- 1. Duracolor 90 HD. Couche synthétique de protection de la couleur à haute densité pour les surfaces des piscines soumises à de fortes contraintes
- 2. Fine couche de cellules pour réduire les tâches de fibres sur la surface très et permétre Permet de rendre la piscine plus lisse au toucher

Résistante à l'osmose grâce à l'époxy d'acrylate

- Couche de support robuste et résistante aux nappes fibreuses
- Fibre de verre résistant aux substances chimiques
- Fine couche de fibre de verre tient lieu de couche de base


- Couche céramique de jonction pour l'obtention d'une structure homogène et robuste. Toutes les couches sont revêtues d'époxy d'acrylate.

Isolation, économiser d'énergie et d'argent

- Couche isolante en mousse de polyuréthane rigide
- Valeur k 0,3 W / m² *k. (équivalence : triple vitrage isolant = 0,45 W / m² *k)

Stabilisation

- Matériau de support sous forme de «couche supérieure » et de couche finale
- Avec des tubes d'acier rectangulaires et une marche de repos intégrés
- Pour une stabilité maximale

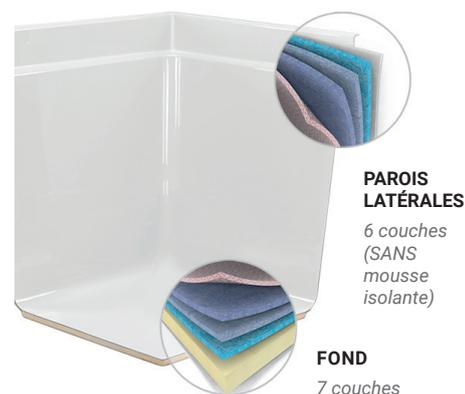

Propriétés des matériaux

La mousse isolante rigide du plancher est un stratifié époxy d'acrylate à 7 couches avec un noyau en céramique et des inserts en acier. Les parois latérales ne disposent que de 6 couches (sans la mousse isolante !). Cette construction rend une piscine extrêmement stable sur le plan dimensionnel. Dans la zone de consolidation, toutes les pièces de montage sont en acier inoxydable stable.



LOCAL TECHNIQUE Smart 4 / 6

Le local technique en PRV, compact et de qualité supérieure, permet d'installer rapidement et facilement les composants techniques les plus importants pour tout type de mini-piscine jusqu'à une capacité d'environ 20 m³. Tous les composants tels que le filtre, la pompe, la vanne et les systèmes de mesure et de commande

sont livrés entièrement assemblés et permettent ainsi de faciliter le montage final.

Si un système de jet optionnel doit être installé, celui-ci doit également être intégré dans le local technique.

LOCAL TECHNIQUE



Bâche de protection

(Isola gris clair / bleu clair + dispositif d'enroulement Rondalino)

Film isolant multicouche Isola (largeur 2,78 m) avec enrouleur manuel Rondalino et housse de protection solaire. Couverture flottant sur l'eau, dans une structure à trois couches.

- Couche supérieure : en film PE renforcé par du tissu
- Couche intermédiaire : mousse PE réticulée en forme de pyramide
- Couche inférieure : film spécial résistant aux substances chimiques et aux attaques microbiennes

Attention : Le dégagement entre les pierres du bord de la piscine doit être mesurer au moins 2,80 m.



COUVERCLE ANTI-ROULIS

(Novatrend gris clair avec accessoires et manivelle 3:1)

Ce modèle répond à la norme de sécurité NF P 90-308, couvre votre piscine parfaitement et offre ainsi une sécurité maximale pour les personnes et les animaux lorsqu'il est correctement ancré. La couverture posée sur le bord de la piscine protège également votre bassin des salissures et des déperditions de chaleur. Cela vous permet de minimiser vos dépenses énergétiques. De plus, la quantité d'agents de traitement de l'eau peut être considérablement réduite.

Les housses sont fabriquées en PVC de haute qualité renforcé de tissu, soutenu par des barres en aluminium intégrées.



Vos magasins MATCHPOOLS MINI :

**Poolsplace
GmbH & Co. KG**



Am Erlenpark 1, 77866 Rheinau
Téléphone : +49 (0) 7853 99996 - 81
Email : info@poolsplace.de
www.poolsplace.de

Continuez !

Votre partenaire de distribution :

BEHNCKE GmbH



Michael-Haslbeck-Straße 13
D-85640 Putzbrunn / Munich
Téléphone : +49 (0) 89 45 69 17 - 0
Email : info@behncke.com
www.matchpools.de

Votre partenaire MATCHPOOLS MINI :